

# Fullject **X-LINE**

PRO EDITION



 **veenhuIS**

Master your Manure





**Mastered**  
together




# Efficiënte mestaanwending voor optimale gewasgroei

Als loonwerker en veehouder wil je altijd kunnen vertrouwen op je machines. Onder alle omstandigheden. Je wilt maximaal presteren om de mest op het juiste moment op het land te brengen. Daarnaast wil je topkwaliteit leveren wat leidt tot een maximale gewasgroei.

Door te luisteren naar deze inzichten, ideeën en wensen en de sterktes van beide merken te combineren ontstaat er innovatie waar je op kunt bouwen.

De nieuwe Veenhuis Fullject X-line is ontworpen om jou als vakman tijdens de werkzaamheden te ondersteunen voor een gegarandeerd mooi resultaat. **Vandaag én morgen.**

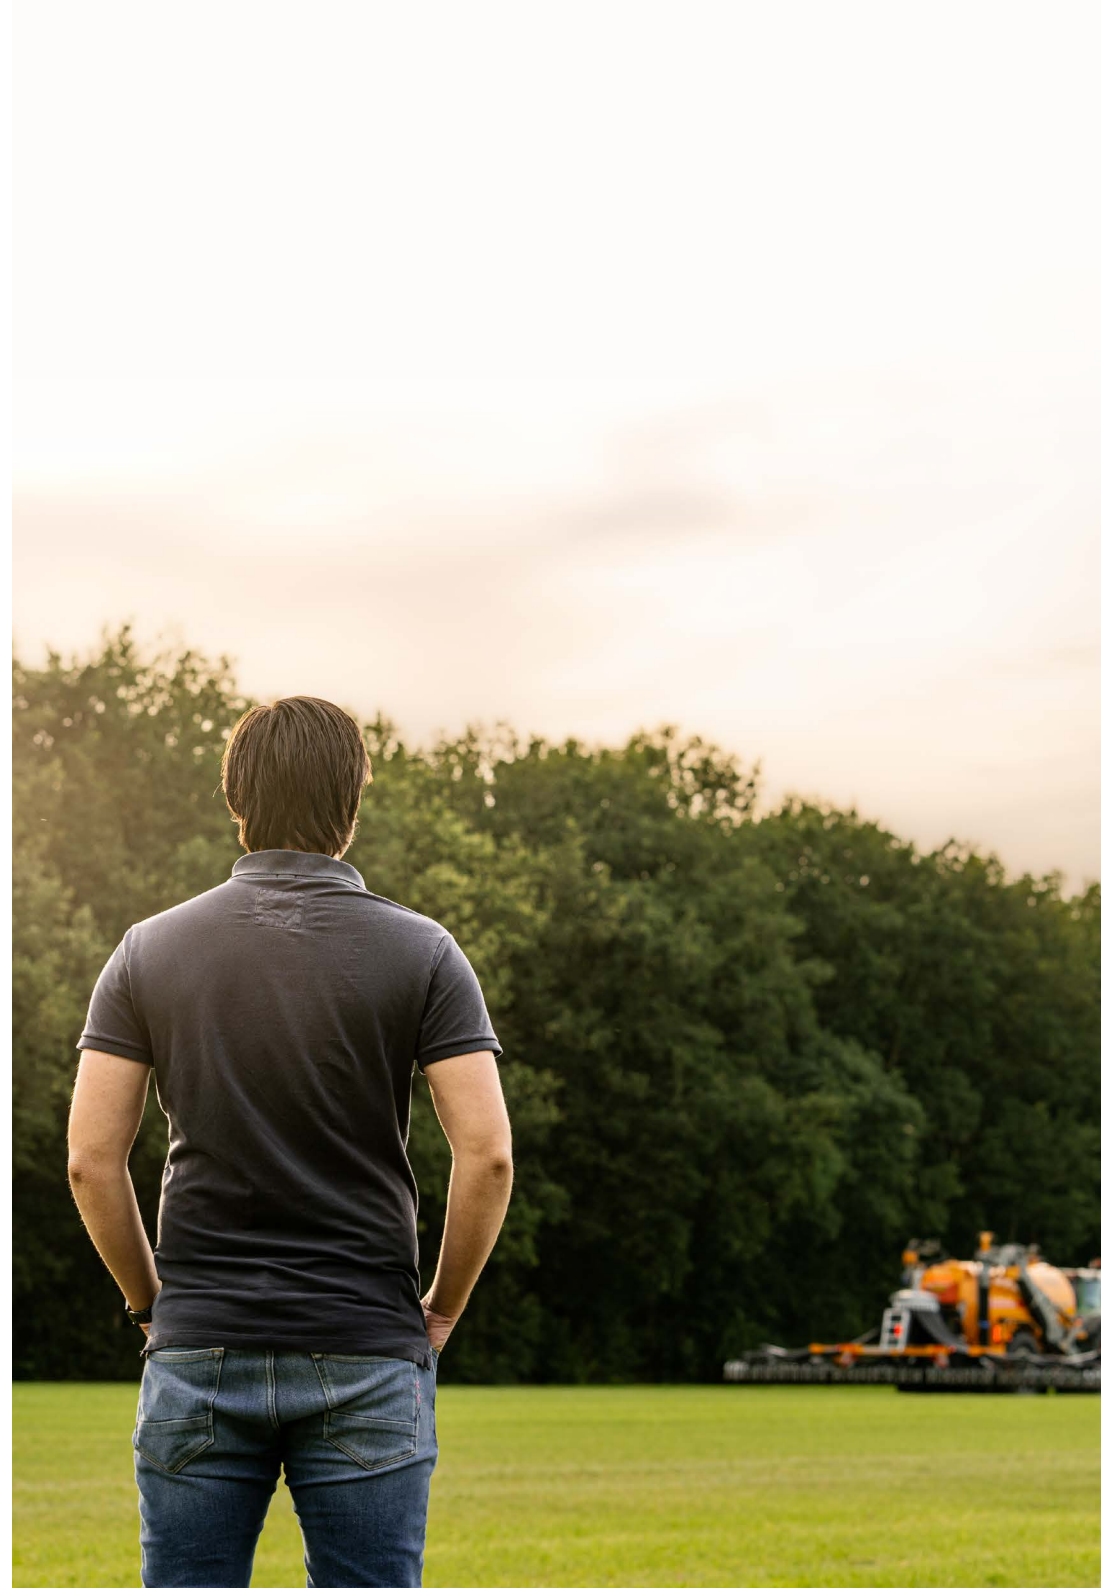



# Fullject **X-LINE**

MASTERED TOGETHER

# De juiste bemester voor iedere toepassing

De nieuwe Veenhuis Fullject X-line is lager in gewicht, kent bredere werkbreedtes en is veilig op de weg met minimaal 35 cm bodemvrijheid en maximaal 4 meter transporthoogte voor alle modellen.

Dankzij de unieke X-line element bevestiging is deze bemester nog eenvoudiger te onderhouden.

De Fullject X-line is ontworpen voor zowel gras- als bouwland en is met haar krachtige design een machine om trots op te zijn.






# Nieuwe elementen met unieke X-line bevestiging

Een belangrijke vernieuwing in de Veenhuis Fullject X-Line is de vanuit de Veenhuis Premiumject doorontwikkelde element wat een optimale bodemaanpassing garandeert. Door de open constructie zijn de elementen eenvoudig te reinigen en toegankelijk voor onderhoud.

De Fullject X-line dankt mede zijn naam aan de nieuwe X-line element bevestiging; een uniek onderhoudsarm bevestigingskruis. Dit kruis zorgt voor een lagere servicebehoefte en eenvoudig onderhoud doordat het kruis smeringvrij is. Ook zorgt de kruisbevestiging voor een optimale krachtleiding van het element naar het hoofdframe.


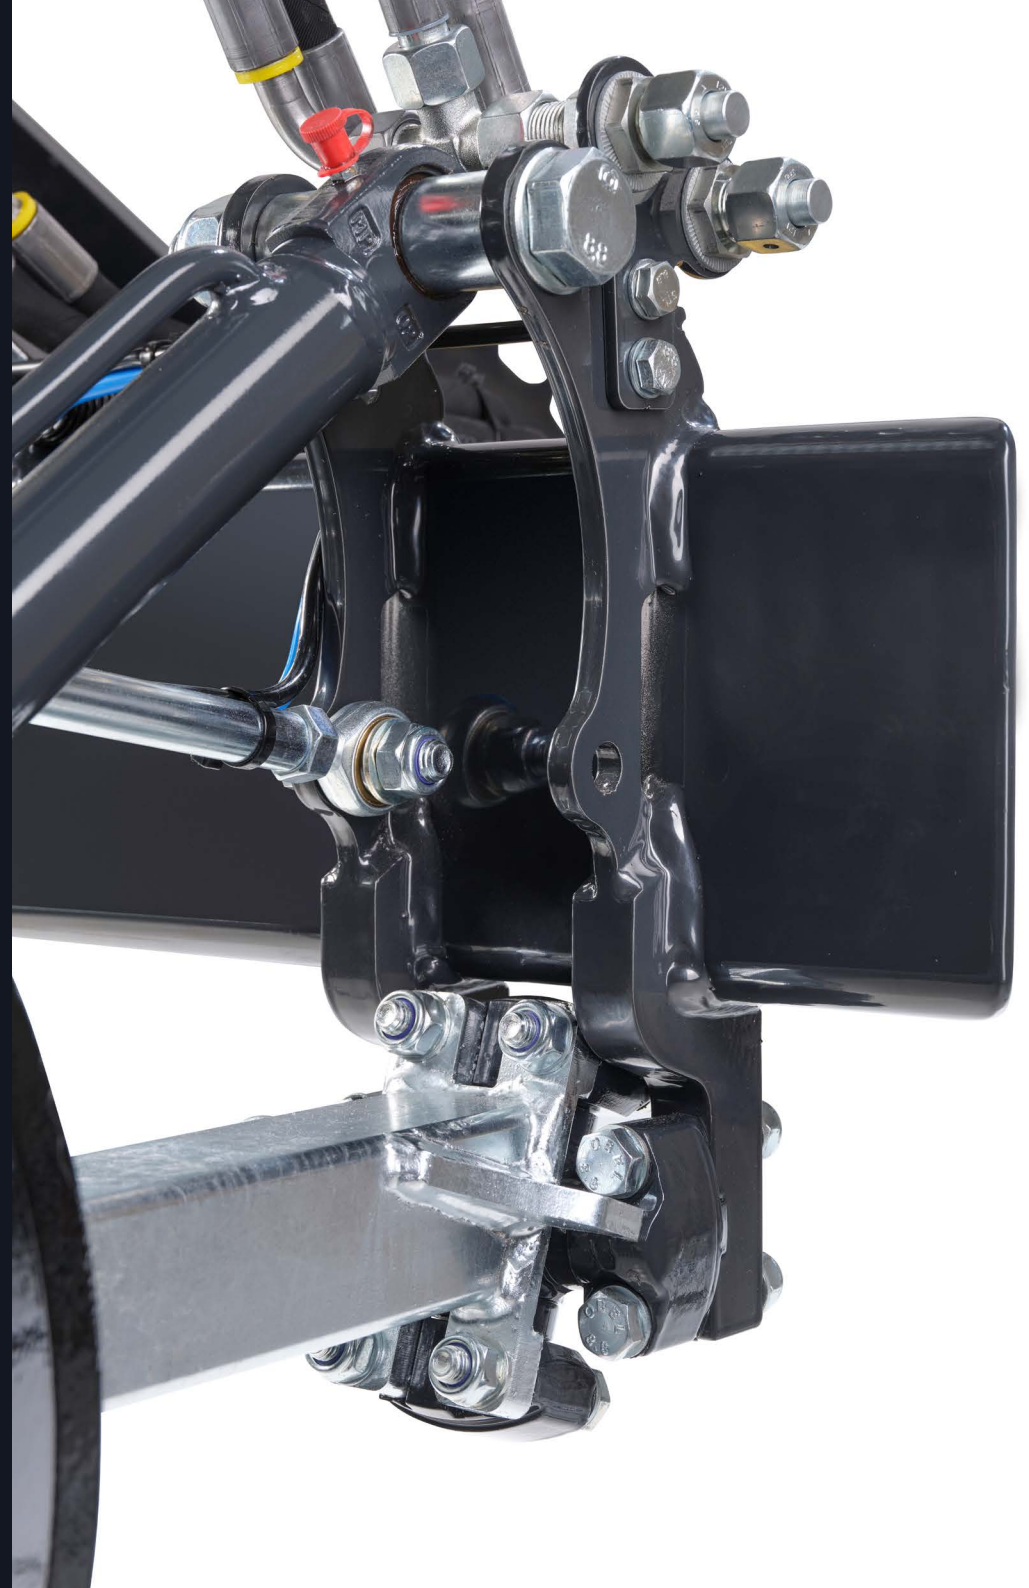


# Lichtgewicht **concept** voor optimaal comfort

De Veenhuis Fullject X-line is door de slimme constructie een van de lichtste bemesters in zijn klasse.

Dankzij dit lichtgewicht concept ervaart de gebruiker optimaal comfort en veiligheid tijdens het rijden. Zelfs wanneer de tank leeg is, rijdt deze comfortabel op het veld en op de weg, door de betere gewichtsverdeling van de hele combinatie.

Ook zorgt het lichtgewicht concept dat het brandstofverbruik omlaag gaat, bodemdruk wordt geminimaliseerd en dat de bemester vloeiender en eenvoudiger in- en uitklimt.

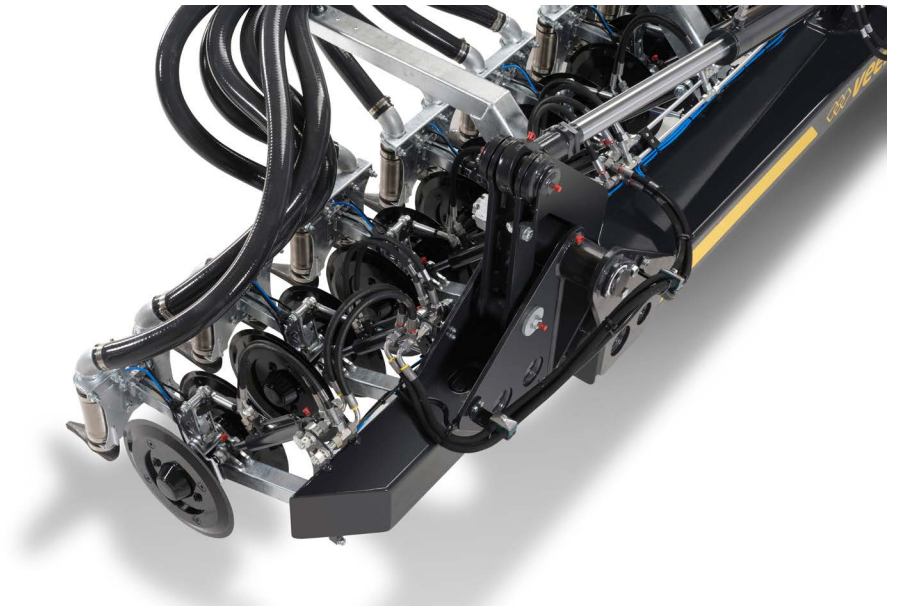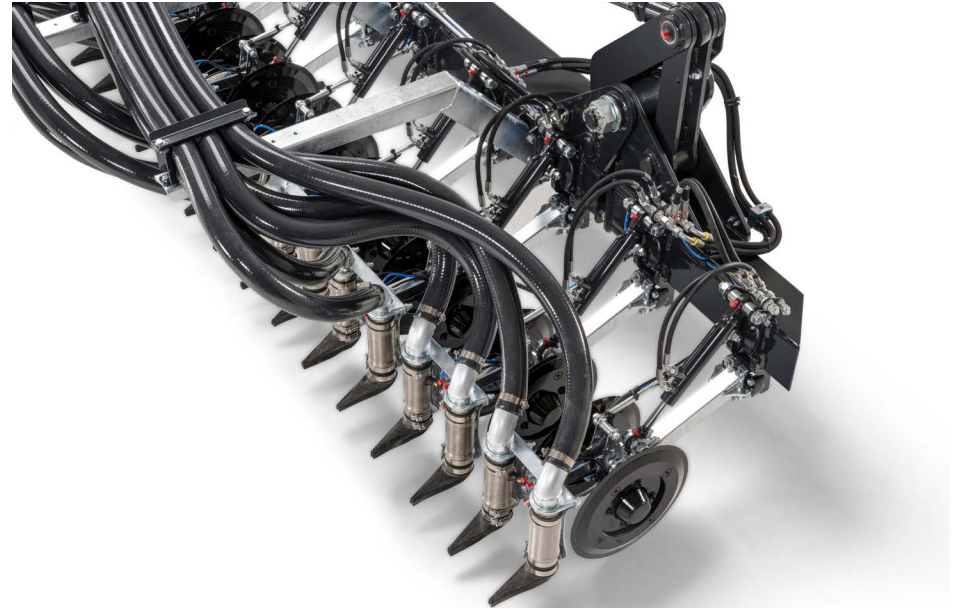







**Mastered**  
together





# Perfect eindresultaat door bewezen technologie

Mede dankzij het doorontwikkelde Schuitemaker Hydrocare pendelsysteem gebaseerd op de Schuitemaker Exacta, is de werkdiepte over de gehele werkbreedte gelijk ongeacht de oneffenheid van het terrein.

Door het intrekken van de elementen bij het opheffen van de machine ontstaat er een grote bodemvrijheid. Daarnaast zijn de elementen meesturend waardoor er geen zijdelingse krachten optreden. Dankzij het unieke CleanFlow uitstroomrubber wordt de mest spatvrij gedoseerd in de gleuf voor een schoon en optimaal eindresultaat..





# Comfortabel op de weg dankzij compacte transportafmetingen

Voldoende bodemvrijheid (min. 35 cm) in combinatie met een maximale transporthoogte van 4 meter zorgen ervoor dat je als bestuurder altijd veilig en comfortabel op de weg rijdt.

Om de juiste transportafmetingen te kunnen waarborgen zijn de bemesters tot en met 9,0 meter uitgerust met een 3-delig opklapbaar hoofdframe. De 9,75 en 10,5 meters zijn uitgerust met een 5-delig opklapbaar hoofdframe die met een vergelijkbare snelheid in- en uitklapt als de 3-delige variant.

Bij het inklappen worden de elementen hydraulisch ingetrokken waardoor er een grotere bodemvrijheid ontstaat en de bemester nog compacter is in transportstand.





# Onderhouds- vriendelijk dankzij duurzaam concept

De Veenhuis Fullject X-line is eenvoudiger in onderhoud dankzij de unieke X-line technologie en de open constructie van de elementen daarnaast is de bemester slijtvast dankzij 40% minder slijtdelen en 33% minder smeerpunten.

Daarnaast heeft Veenhuis een 80% besparing op zink gerealiseerd in het nieuwe design, zonder verlies van corrosiebestendigheid dankzij het unieke MicroZINQ® concept. Dé premium bemester voor nu en de toekomst.






# Perfekte verdeling en snijwerking om stilstand te voorkomen

Hoe beter de mest wordt verdeeld en gesneden, des te nauwkeuriger wordt het land bemest. De Fullject X-line is voorzien van een Veenhuis SplitFlow snijverdeler die zorgt voor een optimale vloeistofstroom. Schade door vermenging van olie en mest wordt voorkomen door de robuuste aandrijving van de snijverdeler met dubbele afdichting.

De mest wordt gelijkmatig verdeeld over de gehele breedte van de machine en dankzij de snijwerking worden verstoppingen tot een minimum beperkt. Door de uitneembare snijmesses is een goede verdeling bij alle mestdiktes en doseringen gewaarborgd.

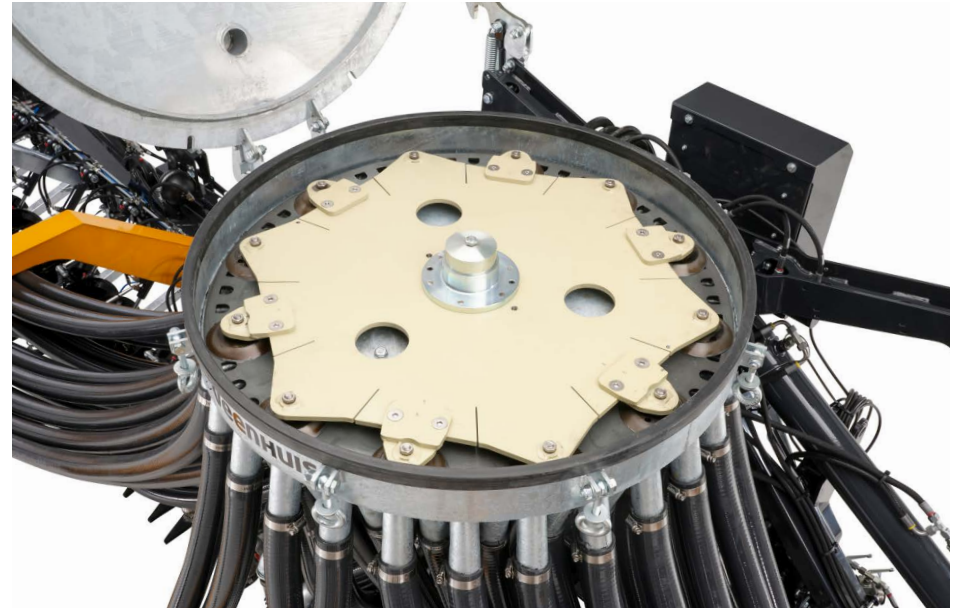



# De juiste hoeveelheid mest op de juiste plaats

De Veenhuis Fullject X-Line is uitermate geschikt voor precisiebemesting.

Standaard is de Fullject X-Line voorzien van pneumatische voetafsluiters, waarbij de bemester optioneel per twee elementen afgesloten kan worden (75 cm).

Hiermee is het mogelijk om de werkbreedte in meer secties te verdelen en die secties kunnen automatisch worden geschakeld via GPS/RTK. Wanneer er vooraf een taakkaart ingelezen wordt, kan er exact op maat worden bemest.





# Technische specificaties

|                                          |         | Fullject X-line (Pro) |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Werkbreedte                              | m       | 6.00                  | 6.75  | 7.50  | 8.25  | 9.00  | 9.75  | 10.5  |
| Aantal uitlopen                          | #       | 32                    | 36    | 40    | 44    | 48    | 52    | 56    |
| Type snijverdeler                        | #-gaats | 40                    | 40    | 40    | 56    | 56    | 56    | 56    |
| Slangdiameter                            | mm      | 50                    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Transporthoogte*                         | cm      | 240                   | 245   | 282   | 320   | 357   | 366   | 366   |
| Transportbreedte                         | cm      | 300                   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   |
| Gewicht                                  | kg      | 1.900                 | 2.050 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 3.300 | 3.500 |
| Frame opbouw                             | #-delen | 3                     | 3     | 3     | 3     | 3     | 5     | 5     |
| Schijfdiameter                           | cm      | 35                    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    |
| Schijfafstand                            | cm      | 18,75                 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 | 18,75 |
| Trap met plateau                         |         | ●                     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Snelkoppelbok                            |         | ○                     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Multifaster                              |         | ○                     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Handmatige sectieafsluiting              |         | ○                     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Pneumatische voetafsluiters              |         | ●                     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Automatische sectieafsluiting op GPS/RTK |         | ○                     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Automatische vetsmering                  |         | ○                     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |

\*Transporthoogtes zijn gemeten vanaf de grond

Alle Euroject bemesters compatibel met de diverse zelfrijdende tanks

Verklaring van de tekens: ● = Standaard ○ = Optioneel - = Niet leverbaar





Morsweg 18  
7461 AG Rijssen

T +31 (0) 548 - 51 41 25  
E [info@svgroun.nl](mailto:info@svgroun.nl)

[veenhuiss.com](http://veenhuiss.com) • [svgroun.nl](http://svgroun.nl)



**Schuitemaker**  **veenHUIS**